
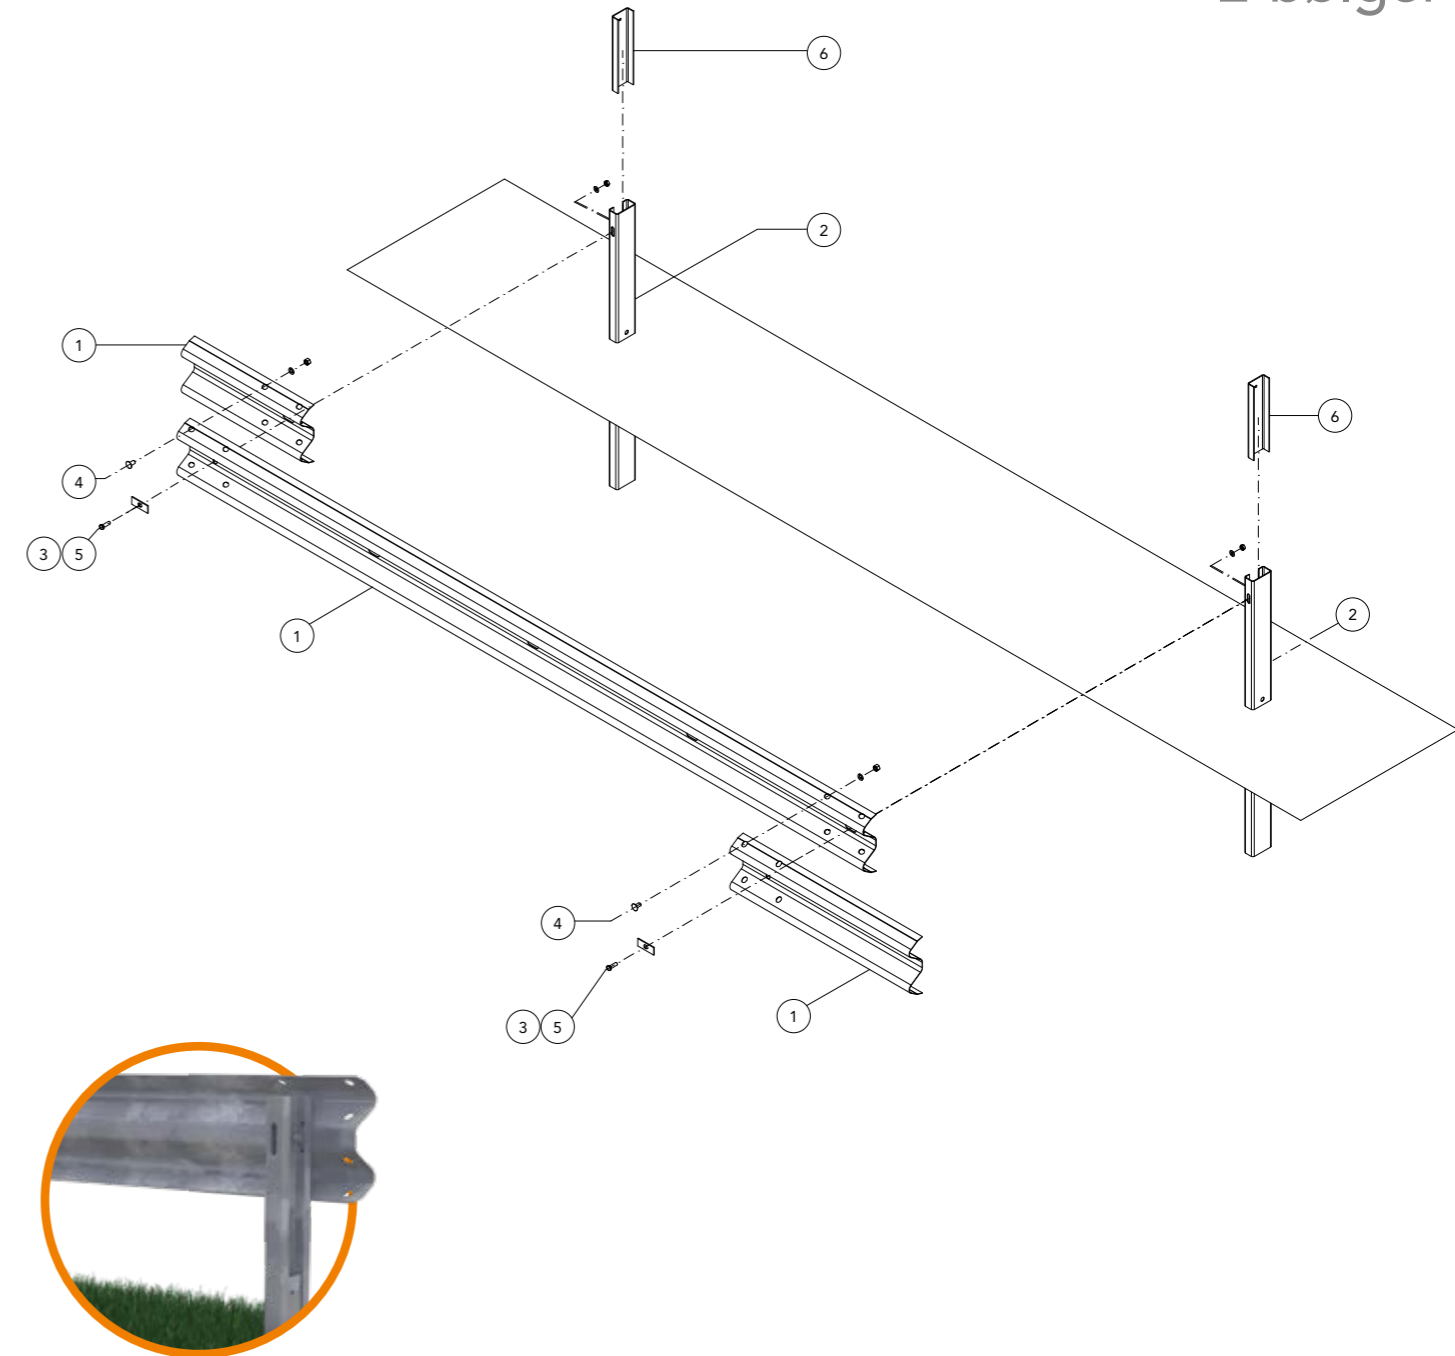


KLASSE L1 VEISIDE - 2-BØLGER ENKELTSIDET REKKVERK W3

Class L1 Roadside - 2-waves single sided guardrail W3

L1-W3

2-bølger

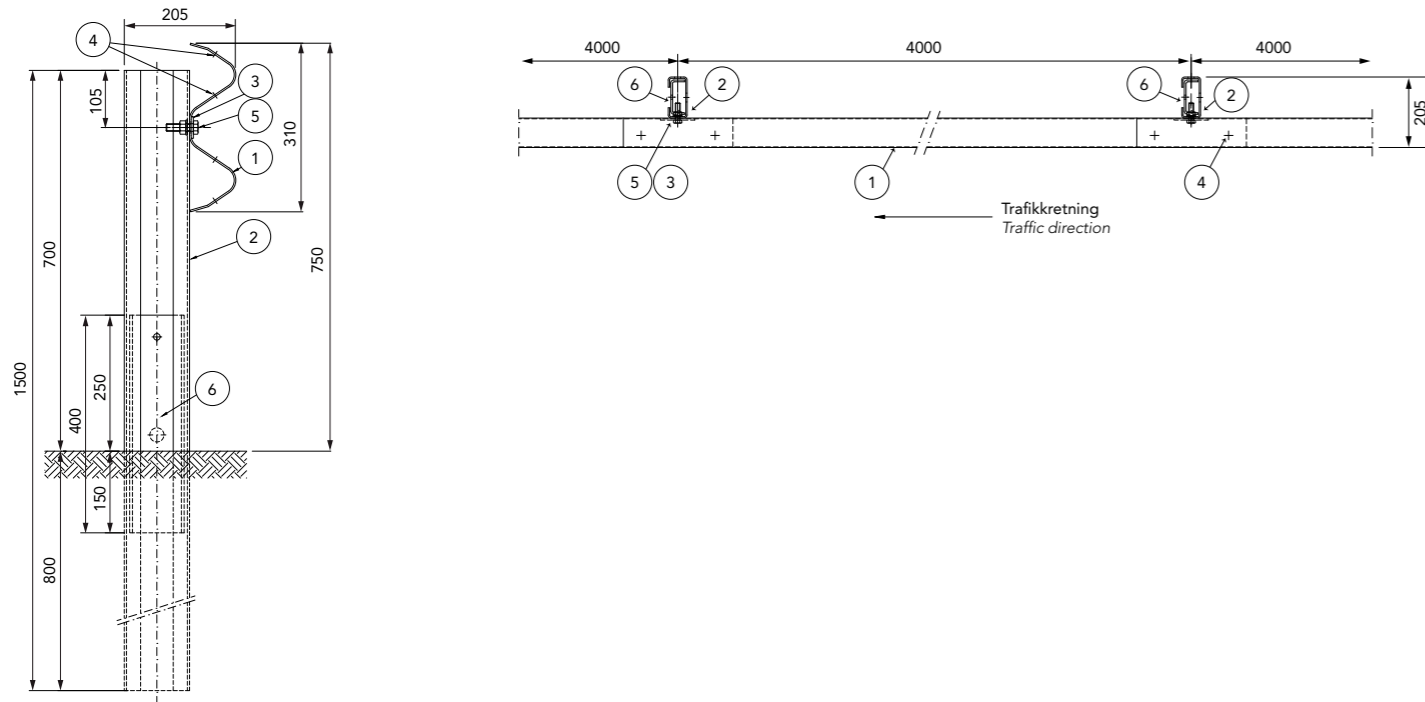

Egenskaper Characteristics

Høyde over bakkenivå <i>Height above ground level</i>	750 mm
Penetreringsdybde <i>Depth of penetration</i>	800 mm
Totalbredde <i>Overall width</i>	205 mm
Stangavstand <i>Post spacing</i>	4000 mm

Krasjtestrappporter Crash test reports

Test n.	Fasilitet	Test	Type	Barrirelengde MTL	Masse kg	Hastighet km/h	ASI max 1.4	THIV max 33 km/h	D m	Vi m	W m
PRØVE 2432	Aisico	TB42	Side 15°	64	10.000	70	-	-	0,9	1,9=VI6	1,0=W3
PRØVE 2448	Aisico	TB32	Side 20°	64	1.500	110	0,8=A	24	0,9	-	1,0=W3
PRØVE 2435	Aisico	TB11	Side 20°	64	900	100	1,0=A	24	0,8	-	0,9=W3

Komponenter Components

		Beskrivelse - galvanisert stål Description - galvanized steel barrier	Materiale Material
6	U-stolpe <i>U-post</i>	100x40 Th=5 H=400 mm	S 275 JR
5	Bolt med mutter og skive <i>Bolt with nut and washer</i>	M14x50 mm	Klasse 8.8
4	Bolt med mutter og skive <i>Bolt with nut and washer</i>	M16x30 mm	Klasse 8.8
3	Plate for spordekking <i>Slot covering plate</i>	100x40x4 mm	S 275 JR
2	C-stolpe <i>C-post</i>	120x55x30 Th=4 H=1500mm	S 355 JR
1	2-bølgers bjelke <i>2-waves beam</i>	L=4316 Th=2.85 mm	S 355 JR